


# WAN2/LAN4ポートをVLANとして使用

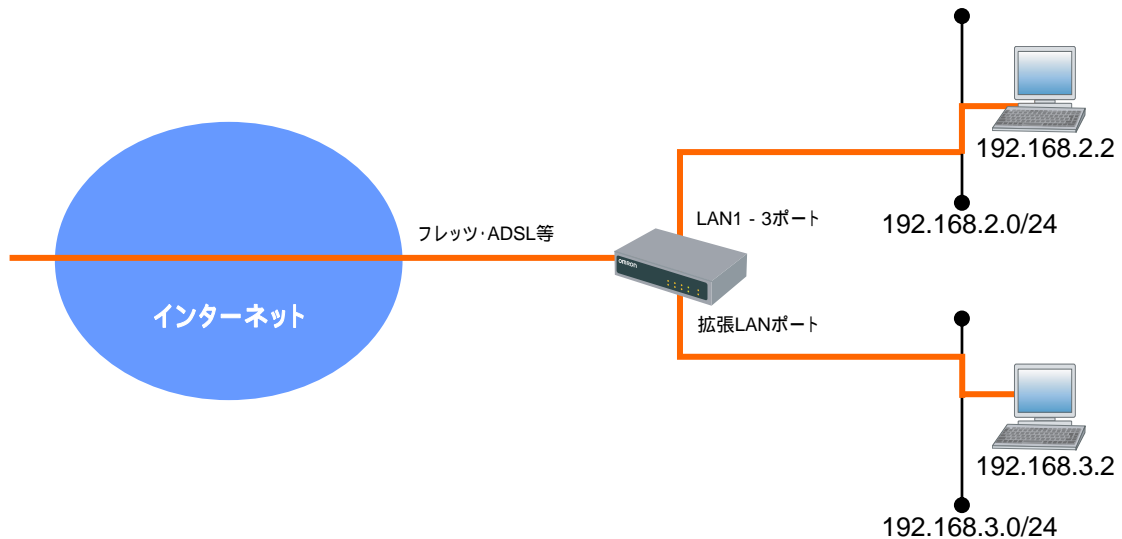

## 【説明】

拡張LANポート(WAN2/LAN4)を使用してVLAN(異なるネットワークを2つ)を構築します。

192.168.2.0/24と192.168.3.0/24間で通信できます。

注)拡張LANではDHCP Serverは使用できません。機器ごとにIPアドレスを割り当ててください。

## VLAN(異なるネットワークを2つ持つ場合)

```
extlan ip address 192.168.3.1/24
extlan mode 2ndlan
ip address 192.168.2.1/24
ip dhcp server on
ip rip off
ip spi mode off
ip stealth mode off
ipn mode off
remote 0 always on
remote 0 disconnect idle 0
remote 0 name rmt0
remote 0 pppoe keepalive on
remote 0 send id PPPoE@test
remote 0 send password test
```